H 2459 E ACTIVE
Herd
mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Elektrokochfeldern.

- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Einfaches Handling – 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge

EAN: 4002516824275 / Materialnummer: 12604440 /
Alte Materialnummer: 22245920D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 2459 E ACTIVE
Materialnummer Hersteller	12604440
EAN-Nummer	4002516824275
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Versenkbare Knebel	•
Gerätetyp und Design	
Herd	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Eco-Heißluft	•
Auftauen	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Elektrokochfeld	•

H 2459 E ACTIVE
Herd
mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Elektrokochfeldern.

EAN: 4002516824275 / Materialnummer: 12604440 /
Alte Materialnummer: 22245920D

Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Türanschlag	unten
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–280
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 568
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	11,30
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Nullleiter	Ja
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)	2
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2459 E ACTIVE
Herd
mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Elektrokochfeldern.

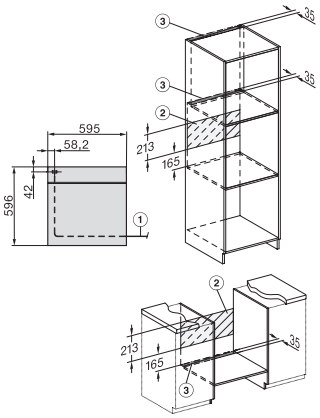

Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

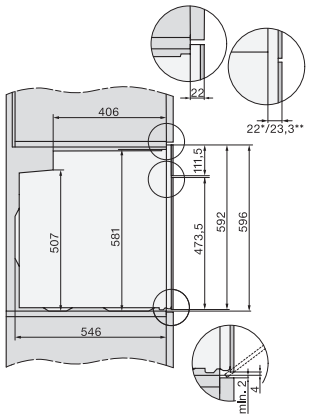

Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

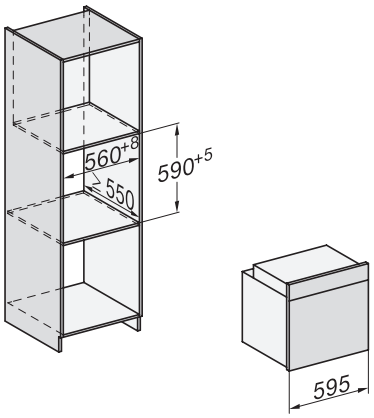

Einbau H7000 XL, Skizze

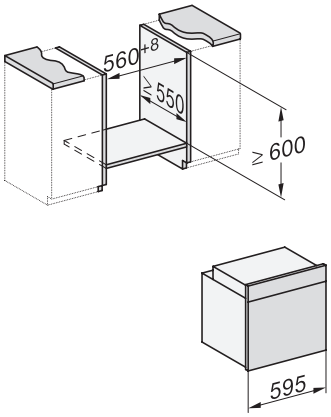

Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

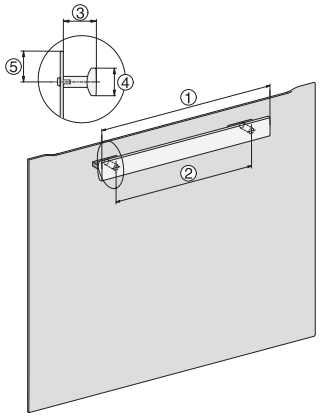

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H24xx Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 42 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

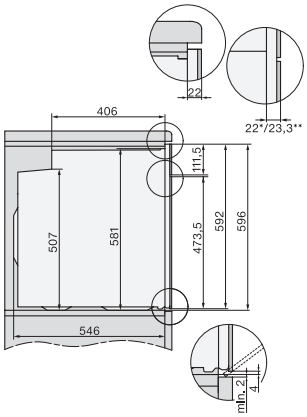

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl